


TERMOSTATOS DE RECAMBIO SERIE VARIFIX



- Serie de termostatos de recambio para las aplicaciones en la refrigeración comercial, industrial y acondicionamiento aire
- Diferencial fijo
- Capilar recto
- Escala de regulación variable según modelo
- Potencias de los contactos 6(6)A hasta 16(16)A
- Conexiones faston

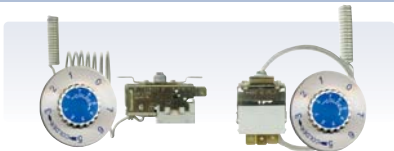

Modelo	Aplicación	Rango temperaturas °C						Contacto	Longitud capilar mm	Euros
		Frío		Caliente		Fin de desesc.	Señal			
		Abre	Cierra	Abre	Cierra					

SERIE VARIFIX

VC100000000 (K50)	Frigorífico 1 puerta	-23	-14	-7	+2			6(6)A a 250V	1200	10'80
VA200000000 (K50)	Frigorífico 1 puertas frigorífico absorción	-18	-14	-0'5	+3'5			6(6)A a 250V	2000	11'90
VP400000000 (K60)	Frigorífico 1 puerta descarche manual pulsador	-25	-19	-11	-4	+5'5		6(6)A a 250V	1200	11'20
VS500000000 (K54)	Congelador	-34	-26	-20	-12		5°C T.cierre	3-4 6(6)A 3-6 0'1A a 250V	2000	9'80
VT900000000 (K59)	Frigorífico 2 puertas descarche automático (1 compresor)	-26	+3'5	-11	+3'5	+3'5		3-4 6(6)A 3-6 6(6)A a 250V/50Hz	1200	10'80
VT930000000 (K59)	Frigorífico 2 puertas descarche automático (1 compresor)	-26	+3'5	-11	+3'5	+3'5		3-4 6(6)A 3-6 6(6)A a 250V/50Hz	3000	11'90
VF300000000 (K50)	Conservador de helados	-34	-26	-20	-12			6(6)A a 250V	2000	13'20
VG700000000 (K50)	Enfriadora de bebidas	+1'5	+4	+8	+11			6(6)A a 250V	2000	9'80
VW800000000 (K55)	Aire acondicionado	+15	+18		+34			16 (16)A máx.(80)A a 250V/50Hz	1200	23'80

TERMOSTATOS DE CALIBRACIÓN FIJA SERIES LO / LM

- Serie de termostatos de tarado fijo, interruptor simple de apertura por subida de temperatura
- Se denominan de seguridad positiva porque la rotura del capilar provoca la apertura definitiva del contacto
- Series disponibles:
 - LO con rearme automático
 - LM con rearme manual
- Contactos disponibles:
 - SPST (unipolar, unidireccional)
 - DPST (bipolar, unidireccional)

* otros modelos consultar *

